

Waterproof APP Battery Par Light User Manual

6 IN 1 RGBAW UV
BATTERY POWERD WIRELESS



Scan the QR code to download the LED LAMP exclusive app

Read the user manual before you start using the device.




1. Warm Tips

Thank you for choosing our wireless APP series lamps. We assure you that each produ has been strily quality tested before sale to ensure that it is in the best working condition. After you receive the produ, please carefully open the package and check all the contents to ensure that the produ and spare parts are complete and in good condition during transportation. If there is any damage or loss during transportation, please conta us in time.

2. Precautions for safe use

- ① This lamp should be kept dry and should not be stored in a humid environment.
- ② Intermittent use will effeively extend the life of this lamp.
- ③ Do not use organic solvents to wipe the lamp to avoid damage.
- ④ Do not work in an environment with a temperature above 45°C.
- ⑤ When taking out this produ, please properly dispose of the packaging bag and packaging box and do not let children play with it;
- ⑥ Do not let the power cord come into conta with high temperature or sharp objes, and do not pull the power cord to unplug the power cord;
- ⑦ Do not use it in an environment with high temperature, high dust, corrosive gas, flammable gas, rain, etc.

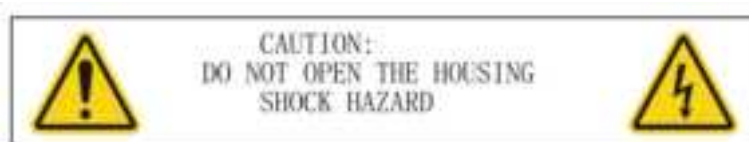

3. Technical Parameters

Working voltage: AC100V-240V 50/60HZ

Light source: 4PCS(RGBWA+UV)LED

Flash frequency: 1-25Hz

Light output angle: 20°

Average LED life: 50000h

Battery capacity: 6000mA

Charging time: 5 hours

Battery life: about 3 hours at full brightness, about 6 hours for self-propelled operation, about 12 hours for single color

Remote control protocol: infrared remote control

Effeive control distance: 10 meters

Control application name: LED LAMP

APP conneion protocol: 2.4G

APP effeive control distance: 40 meters

Control mode: menu control, LED LAMP APP control, remote control, wireless DMX control

Operation mode: self-propelled, voice control, master-slave, wireless DMX

DMX control channel: 2CH/6CH/8CH/11CH

Display: OLED display

Proteion level: IP65

Working environment: -10°C-50°C

Material: Aluminum shell

4.Dispaly Instruion:



Menu Instruion

Modes			Funion Description	
Address	001—512		Address code setting	
Channel	2CH		2-channel mode	
	6CH		6-channel mode	
	8CH		8-channel mode	
	11CH		11-channel mode	
DMX Fail	Blackout		Black field when signal line is dropped	
	Hold		Keep when signal line is dropped	
Frequency	600HZ		600 refresh rate	
	1200HZ		1200 refresh rate	
	2000HZ		2000 refresh rate	
	4000HZ		4000 refresh rate	
	12KHZ		12K refresh rate	
	25KHZ		25K refresh rate	
Custom	Red:0-255		Red manual dimming	
	Green:0-255		Green manual dimming	
	Blue:0-255		Blue manual dimming	
	White:0-255		White manual dimming	
	Amber:0-255		Amber manual dimming	
	UV:0-255		Purple manual dimming	
Program	Static	Colour:01-32		32 kinds of static color mixing
		Speed:01-16		Flash speed (when the speed is 00, it is static color mixing)
	Auto	Speed:00-16		Color Jump
	Fade	Fade 01	Speed:00-16	Color Gradiant
		Fade 02	Speed:00-16	Color mutation
		Fade 03	Speed:00-16	Color pulse change
	Sound	Sound:01		Voice-controlled color change
		Sound:02		Voice-controlled mutation

		Sound:03		Voice-controlled color change and strobe
		Sound:04		Voice-controlled color change + mutation + color change and strobe
	CCT	CT	2000K	
			2200K	
			2400K	
			2600K	
			2800K	
			3200K	
			3600K	
			4000K	
			4400K	
			4800K	
			5200K	
			5600K	
			6000K	
			6400K	
			6800K	
			7200K	
			7600K	
			8000K	
			8400K	
			8800K	
			9200K	
			9600K	
			10000K	
WIFI	LED_XXX		WIFI mode and link address	
Wireless DMX	ON	ON/OFF		Wireless on/off
		Group ID:1-7		ID1-ID7 Red/Green/Yellow/Blue/Purple/Cyan/White
Run Time	2/4/6/8 hour		Lighting time setting	
Back Light	20s		Screen turns off after 10s of standby	
	30s		Screen turns off after 20s of standby	
	40s		Screen turns off after 30s of standby	
IR	ON/OFF		Infrared remote control on/off	
Menu Lock	ON/OFF		Key lock on/off (When the screen is locked, long press UP+DOWN to unlock)	
Faory Reset	NO/YES		System self-check reset	
Curve	Led Curve 1		Linear curve	
	Led Curve 2		Square curve	
	Led Curve 3		Logarithmic curve	
	Led Curve 4		S-curve	
Information	Version	V1.0	Software version	
	Current Time	00H00M00S	Usage time	

5.DMX Channel Characteristics Table (Wireless Controller)

Channel	2CH Mode	6CH Mode	8CH Mode	11CH Mode
CH1	0-255 Total Dimming	0-255 Red Linear Dimming	0-255 Total Dimming	0-255 Total Dimming
CH2	0-10 Light Off 11-20 CT 2000K 21-30 CT 2200K 31-40 CT 2400K 41-50 CT 2600K 51-60 CT 2800K 61-70 CT 3200K 71-80 CT 3600K 81-90 CT 4000K 91-100 CT 4400K 101-110 CT 4800K 111-120 CT 5200K 121-130 CT 5600K 131-140 CT 6000K 141-150 CT 6400K 151-160 CT 6800K 161-170 CT 7200K 171-180 CT 7600K 181-190 CT 8000K 191-200 CT 8400K 201-210 CT 8800K 211-220 CT 9200K 221-230 CT 9600K 231-240 CT 10000K 241-255 NF	0-255 Green Linear Dimming	0-9NF 10-255 Strobe (slow to fast)	0-255 Red Linear Dimming
CH3		0-255 Blue Linear Dimming	0-255 Red Linear Dimming	0-255 Green Linear Dimming
CH4		0-255 White Linear Dimming	0-255 Green Linear Dimming	0-255 Blue Linear Dimming
CH5		0-255 Amber Linear Dimming	0-255 Blue Linear Dimming	0-255 White Linear Dimming
CH6		0-255 Purple Linear Dimming	0-255 White Linear Dimming	0-255 Amber Linear Dimming
CH7			0-255 Amber Linear Dimming	0-255 Purple Linear Dimming
CH8			0-255 Purple Linear Dimming	0-9 Light Off, 10-255 Strobe (Slow To Fast)

CH9	0-10 Light Off 11-20 CT 2000K 21-30 CT 2200K 31-40 CT 2400K 41-50 CT 2600K 51-60 CT 2800K 61-70 CT 3200K 71-80 CT 3600K 81-90 CT 4000K 91-100 CT 4400K 101-110 CT 4800K 111-120 CT 5200K 121-130 CT 5600K 131-140 CT 6000K 141-150 CT 6400K 151-160 CT 6800K 161-170 CT 7200K 171-180 CT 7600K 181-190 CT 8000K 191-200 CT 8400K 201-210 CT 8800K 211-220 CT 9200K 221-230 CT 9600K 231-240 CT 10000K 241-255 NF
CH10	0-9 NF 10-50 Static Color Mixing 51-100 Jump Mode 101-150 Gradient Mode 151-200 Mutation Mode 201-215 Color Change Voice Control 216-230 Color Strobe Voice Control 231-245 Mutation Voice Control 246-255 Breathing Voice Control
CH11	0-255 Speed

6.Remote Function

1. Dimming Up
2. Dimming Down
3. Off : Light Off/Pause
4. On : Light On/Running
5. R, G, B, W, A, UV: 6 Single Colors
6. 0 : A001 Console Receiving Mode, UP and DOWN to adjust address
7. 1-9 : 9 Mixed Colors
8. AUTO : Color Jumping Mode, UP and DOWN to adjust speed
9. STROBE: Flash Mode, UP and DOWN to adjust speed
10. FADE: Color Gradient Mode, UP and DOWN to adjust speed
11. SOUND : Voice Control Mode, UP and DOWN to adjust voice sensitivity.




7.APP control connection steps

First, scan the QR code on the cover to download the LED LAMP app




1. Select Program and press the up and down keys to select WI-FI and confirm.
2. Select WiFi Mode and press OK. LED-*** will be displayed below WiFi.

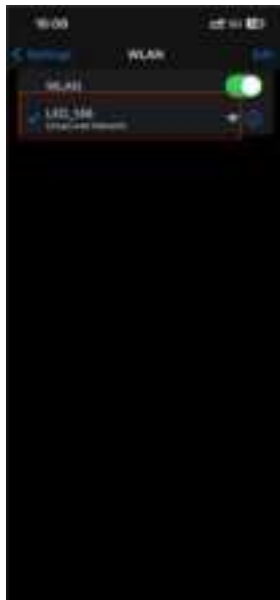

The mobile phone
WLAN needs to be
turned on, otherwise
it cannot be used! ! !



- 3.Find the corresponding L-*** in the mobile phone WLAN list and click Connect.
4. Click to open the installed LED LAMP application

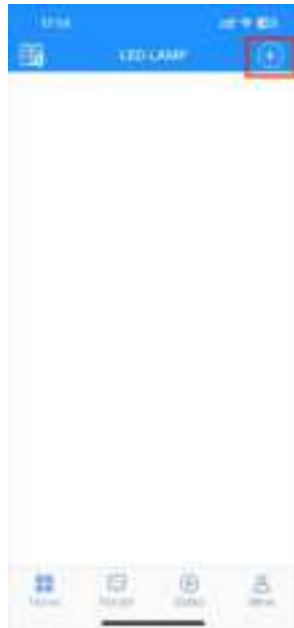

5. Click Add in the upper right corner



6. Select the exclusive module
LED LIGHT in Stage to turn on



7. After the connection is
successful, you can control



8. After successful connection,
LED LIGHT will be displayed
on the home page and you can
click it directly to use it without
adding it again.

Wasserdichte APP-Batterien Par Licht Benutzerhandbuch

6 IN 1 RGBAW UV
BATTERIEBETRIEBEN DRAHTLOS



Scannen Sie den Code, um die exklusive LED LAMP-App herunterzuladen.

Damit Sie sich schneller mit diesem Produkt vertraut machen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie es zum ersten Mal in Betrieb nehmen!



1. Warme Tipps

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere kabellosen Lampen der APP-Serie entschieden haben. Wir versichern Ihnen, dass jedes Produkt vor dem Verkauf strengen Qualitätstests unterzogen wird, um sicherzustellen, dass es sich in bestem Betriebszustand befindet. Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, öffnen Sie bitte vorsichtig den Karton und überprüfen Sie den gesamten Inhalt, um sicherzustellen, dass das Produkt und die Ersatzteile während des Transports vollständig und in gutem Zustand sind. Sollte es während des Transports zu Beschädigungen oder fehlen kommen, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig.

2. Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung

- ① Diese Leuchte sollte trocken gehalten und nicht in einer feuchten Umgebung gelagert werden.
- ② Intermittierender Gebrauch verlängert die Lebensdauer dieser Leuchte effektiv.
- ③ Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel zum Abwischen der Leuchte, um Schäden zu vermeiden.
- ④ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur 45°C oder mehr überschreitet.
- ⑤ Nachdem Sie dieses Produkt herausgenommen haben, entsorgen Sie bitte den Beutel und die Schachtel ordnungsgemäß und lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
- ⑥ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit hohen Temperaturen oder scharfen Gegenständen in Berührung kommt, und ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker herauszuziehen.
- ⑦ Verwenden Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen, starkem Staub, korrosiven Gasen, entflammenden Gasen, Regenwasser und anderen Umgebungen.



3. Technische Parameter

Betriebsspannung: AC100V-240V 50/60HZ

Lichtquelle: 4PCS(RGBWA+UV) LEDs

Blinkfrequenz: 1-25Hz

Winkel des Lichts: 20°

LED durchschnittliche Lebensdauer: 50000h

Batteriekapazität: 6000mA Aufladezeit: 5 Stunden

Ausdauer: volle Helligkeit ca. 3 Stunden, selbstfahrend ca. 6 Stunden, einfarbig ca. 12 Stunden oder so

Fernbedienungsprotokoll: Infrarot-Fernbedienung

Effektive Steuerungsentfernung: 10 Meter

Name der Steuerungsanwendung: LED LAMP

APP-Verbindungsprotokoll: 2.4G

APP effektive Kontrollentfernung: 40 Meter

Steuerungsmodus: Menüsteuerung, LED LAMP APP-Steuerung, Fernsteuerung, drahtlose DMX-Steuerung

Betriebsmodus: selbstfahrend, Sprachsteuerung, Master-Slave, drahtloses DMX

DMX-Steuerkanal: 2CH/6CH/8CH/11CH

Anzeige: OLED-Display Schutzart: IP65

Arbeitsumgebung: -10°C- 50 °C

Material: Aluminiumgehäuse

4. Display-Schnittstelle:



Menü-Display-Schnittstelle

Anzeigemodus			Funktionsbeschreibung	
Address	001—512		Einstellung des Adresscodes	
Channel	2CH		2-Kanal-Modus	
	6CH		6-Kanal-Modus	
	8CH		8-Kanal-Modus	
	11CH		11-Kanal-Modus	
DMX Fail	Blackout		Abfallen der Signalleitung; schwarzes Feld	
	Hold		Abfallen der Signalleitung; Halten	
Frequency	600HZ		600 Bildwiederholfrequenz	
	1200HZ		1200 Bildwiederholfrequenz	
	2000HZ		2000 Bildwiederholfrequenz	
	4000HZ		4000 Bildwiederholfrequenz	
	12KHZ		12K Bildwiederholfrequenz	
	25KHZ		25K Bildwiederholfrequenz	
Custom	Red:0-255		Rotes manuelles Dimmen	
	Green:0-255		Grünes manuelles Dimmen	
	Blue:0-255		Blaues manuelles Dimmen	
	White:0-255		Weißes manuelles Dimmen	
	Amber:0-255		Manuelles Dimmen in Bernstein	
	UV:0-255		Violettes manuelles Dimmen	
Program	Static	Colour:01-32		32 statische Farbmischungen
		Speed:01-16		Stroboskopgeschwindigkeit (statische Farbmischung bei Geschwindigkeit 00)
	Auto	Speed:00-16		Farbspringen
	Fade	Fade 01	Speed:00-16	Farbverlauf
		Fade 02	Speed:00-16	Farbmutationen
		Fade 03	Speed:00-16	Farbimpuls
	Sound	Sound:01		Sprachaktivierter Farbwechsel
		Sound:02		Sprachaktivierte Mutationen
		Sound:03		Sprachaktiviertes Stroboskop mit Farbwechsel
		Sound:04		Sprachaktivierter Farbwechsel + Mutations + Farbwechsel-Stroboskop

	CCT	2000K	Farbtemperatur 2000K	
		2200K	Farbtemperatur 2200K	
		2400K	Farbtemperatur 2400K	
		2600K	Farbtemperatur 2600K	
		2800K	Farbtemperatur 2800K	
		3200K	Farbtemperatur 3200K	
		3600K	Farbtemperatur 3600K	
		4000K	Farbtemperatur 4000K	
		4400K	Farbtemperatur 4400K	
		4800K	Farbtemperatur 4800K	
		5200K	Farbtemperatur 5200K	
		5600K	Farbtemperatur 5600K	
		6000K	Farbtemperatur 6000K	
		6400K	Farbtemperatur 6400K	
		6800K	Farbtemperatur 6800K	
		7200K	Farbtemperatur 7200K	
		7600K	Farbtemperatur 7600K	
		8000K	Farbtemperatur 8000K	
		8400K	Farbtemperatur 8400K	
		8800K	Farbtemperatur 8800K	
		9200K	Farbtemperatur 9200K	
		9600K	Farbtemperatur 9600K	
		10000K	Farbtemperatur 10000K	
	WIFI	LED_XXX		WIFI-Modus und Verbindungsadresse
Wireless DMX	ON	ON/OFF	Drahtlos ein/aus	
		Group ID:1-7	Frequenzband ID1-ID7 <i>Rot/Grün/Gelb/Blau/Violett/Cyan/Weiß</i>	
Run Time	2/4/6/8 hour		Einstellung der Nutzungszeit des Geräts	
Back Light	20s		Das Display wird nach 10 Sekunden Standby ausgeschaltet	
	30s		Das Display wird nach 20 Sekunden Standby ausgeschaltet	
	40s		Das Display wird nach 30 Sekunden Standby ausgeschaltet	
IR	ON/OFF		Infrarot-Fernbedienung ein/aus	
Menu Lock	ON/OFF		Tastensperre ein/aus (Wenn der Bildschirm gesperrt ist, drücken Sie zum Entsperren lange auf UP+DOWN)	
Factory Reset	NO/YES		Selbsttest und Zurücksetzen des Systems	
Curve	Led Curve 1		Lineare Kurven	
	Led Curve 2		Quadratische Kurven	
	Led Curve 3		Logarithmische Kurven	
	Led Curve 4		S-Kurve	
Information	Version	V1.0	Software version	
	Current Time	00H00M00S	Nutzungszeit	

5. Tabelle zur Charakterisierung von DMX-Kanälen (Wireless Controller)

CH	2CH-Modus	6CH-Modus	8CH-Modus	11CH-Modus
CH1	0-255 Gesamtdimmung	0-255 Rote lineare Dimmung	0-255 Gesamtdimmung	0-255 Gesamtdimmung
CH2	0-10 Licht aus 11-20 Farbtemperatur 2000K 21-30 Farbtemperatur 2200K 31-40 Farbtemperatur 2400K 41-50 Farbtemperatur 2600K 51-60 Farbtemperatur 2800K 61-70 Farbtemperatur 3200K 71-80 Farbtemperatur 3600K 81-90 Farbtemperatur 4000K 91-100 Farbtemperatur 4400K 101-110 Farbtemperatur 4800K 111-120 Farbtemperatur 5200K 121-130 Farbtemperatur 5600K 131-140 Farbtemperatur 6000K 141-150 Farbtemperatur 6400K 151-160 Farbtemperatur 6800K 161-170 Farbtemperatur 7200K 171-180 Farbtemperatur 7600K 181-190 Farbtemperatur 8000K 191-200 Farbtemperatur 8400K 201-210 Farbtemperatur 8800K 211-220 Farbtemperatur 9200K 221-230 Farbtemperatur 9600K 231-240 Farbtemperatur 10000K 241-255 Keine Funktion	0-255 Grüne lineare Dimmung	0-9 Keine Funktion 10-255 Stroboskop (langsam bis schnell)	0-255 Rote lineare Dimmung
CH3		0-255 Blaue lineare Dimmung	0-255 Rote lineare Dimmung	0-255 Grüne lineare Dimmung
CH4		0-255 Weiße lineare Dimmung	0-255 Grüne lineare Dimmung	0-255 Blaue lineare Dimmung
CH5		0-255 Bernsteinfarbene lineare Dimmung	0-255 Blaue lineare Dimmung	0-255 Weiße lineare Dimmung
CH6		0-255 Violette lineare Dimmung	0-255 Weiße lineare Dimmung	0-255 Bernsteinfarbene lineare Dimmung
CH7			0-255 Bernsteinfarbene lineare Dimmung	0-255 Violette lineare Dimmung
CH8			0-255 Violette lineare Dimmung	0-9 Licht aus 10-255 Stroboskop (langsam bis schnell)

CH9	0-10 Licht aus 11-20 Farbtemperatur 2000K 21-30 Farbtemperatur 2200K 31-40 Farbtemperatur 2400K 41-50 Farbtemperatur 2600K 51-60 Farbtemperatur 2800K 61-70 Farbtemperatur 3200K 71-80 Farbtemperatur 3600K 81-90 Farbtemperatur 4000K 91-100 Farbtemperatur 4400K 101-110 Farbtemperatur 4800K 111-120 Farbtemperatur 5200K 121-130 Farbtemperatur 5600K 131-140 Farbtemperatur 6000K 141-150 Farbtemperatur 6400K 151-160 Farbtemperatur 6800K 161-170 Farbtemperatur 7200K 171-180 Farbtemperatur 7600K 181-190 Farbtemperatur 8000K 191-200 Farbtemperatur 8400K 201-210 Farbtemperatur 8800K 211-220 Farbtemperatur 9200K 221-230 Farbtemperatur 9600K 231-240 Farbtemperatur 10000K 241-255 Keine Funktion
CH10	0-9 Keine Funktion 10-50 Statische Farbmischung 51-100 Sprung-Modus 101-150 Verlaufsmodus 151-200 Mutationsmodus 201-215 Farbwechselnde Sprachsteuerung 216-230 Farbstroboskop, sprachaktiviert 231-245 Mutanten-Sprachsteuerung 246-255 Atem-Sprachsteuerung
CH11	0-255 Geschwindigkeit

6.Funktionen der Fernbedienung

- 1、 Dimmer Auf
- 2、 Dimmer Ab
- 3、 OFF Schließen/Pause
- 4、 ON Öffnen/Laufen
- 5、 R、 G、 B、 W、 A、 UV-Tasten für 6 Einzelfarben
- 6、 Taste 0 für den Empfangsmodus der Konsole A001, Tasten nach oben und unten zur Einstellung der Adresse
- 7、 Zifferntasten 1-9 für 9 Farbmischungen
- 8、 AUTO-Taste für den Farbwechselmodus, Auf- und Ab-Tasten zur Einstellung der Geschwindigkeit
- 9、 STROBE-Taste für Stroboskop, Auf- und Ab-Tasten für die Geschwindigkeitseinstellung
- 10、 FADE-Taste für den Überblendungsmodus, Auf- und Ab-Tasten zur Einstellung der Geschwindigkeit
- 11、 SOUND-Taste für den Soundkontrollmodus, Auf- und Ab-Tasten zur Einstellung der Soundkontrolle




7.APP-Steuerung Verbindungsschritte

Scannen Sie zunächst den QR-Code auf dem Cover, um die LED LAMP-App herunterzuladen.



1.Wählen Sie Programm, dann die Aufwärts- und Abwärts-Tasten, um WI-FI auszuwählen, um den Zugang zu bestimmen.

2.Wählen Sie den WiFi Mode, drücken Sie zur Bestätigung und die LED-*** wird unter WiFi angezeigt.

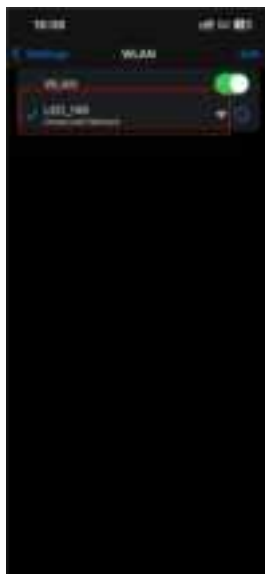

Bluetooth und WLAN müssen auf dem Handy gleichzeitig eingeschaltet sein, sonst funktioniert es nicht!!!!



3,Suchen Sie die entsprechende LED-*** in der WLAN-Liste Ihres Handys und klicken Sie auf Verbinden.

4.Klicken Sie auf, um die installierte LED LAMP-Anwendung zu öffnen.




5. Klicken Sie oben rechts auf "Hinzufügen".



6. Wählen Sie das exklusive Modul LED LIGHT in Stage, um es zu öffnen.



7. Sie können es nach einer erfolgreichen Verbindung steuern.

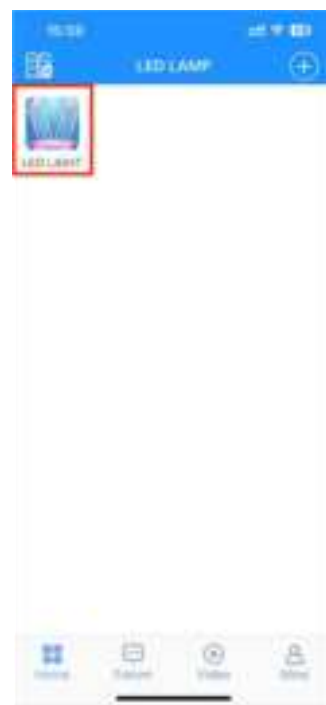

8. Nach erfolgreicher Verbindung wird LED LIGHT auf der Homepage angezeigt, und Sie können es direkt anklicken, um es zu verwenden, ohne es erneut hinzuzufügen.

Impermeabile APP Batteria Par Light Utente Manuale

6 pollici 1 RGBAW UV
ALIMENTATO A BATTERIA WIRELESS



Scansiona il codice QR per scaricare il LED LAMP e esclusiva applicazione

Leggere il manuale utente prima di iniziare a utilizzare il dispositivo.




1. Consigli ut

Grazie Voi per scegliendo Nostro APP wireless serie lampade. Noi assicurare Voi Quello ogni prodotto ha stato stridentemente qualità testato prima vendita A garantire Quello Esso È In IL migliore lavorando condizione. Dopo di te ricevere IL prodotto, per favore accuratamente aprire il pacchetto E controllo Tutto IL contenuto A garantire Quello IL prodotto E ricambio parti Sono completare E In Bene condizione durante trasporto. Se c'è È Qualunque danno O perdita durante trasporto, vi preghiamo di contattarci in tempo.

2. Precauzioni per un uso

- ① Questa lampada dovrebbe essere mantenuto asciutto e non dovrebbe essere conservato in UN umido ambiente.
- ② L'uso intermittente prolungherà efficacemente la durata Di Questo lampada.
3. Non utilizzare solventi organici per pulire il lampada a Evitare danno.
- ④ Fare non lavoro In UN ambiente con UN temperatura Sopra 45°C.
- ⑤ Qarbsi estrae questo prodotto , si prega di smaltirlo correttamente l'imballaggio borsa E confezione scatola E Fare non lasciare che i bambini giochino con Esso;
- ⑥ Non lasciare che il cavo di alimentazione venga in contatto con alto temperatura O affilato obiezione , E Fare non tirare IL cavo di alimentazione per scollegare il cavo di alimentazione;
- ⑦ Non utilizzarlo in un ambiente con elevata temperatura, alto polvere, corrosivo gas, infiammabile gas, pioggia, ecc .

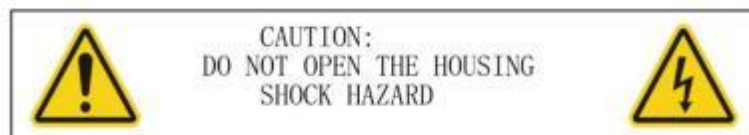

3. Parametri tecnici

Lavorando tensione : CA 100 V-240 V 50/60 HZ

Leggero sorgente : 4 LED (RGBWA + UV)

Flash frequenza : 1-25 Hz

Leggero produzione angolo : 20°

Media GUIDATO vita : 50000 ore

Batteria capacità : 6000 mA

Ricarica tempo : 5 ore

Batteria vita: Di 3 ore A pieno luminosità, Di 6 ore per autopropulso operazione, Di 12 ore per separare colore

Protocollo di controllo remoto: telecomando a infrarossi

Efficace controllare distanza : 10 metri

Nome dell'applicazione di controllo: LAMPADA LED

APP connessione protocollo : 2.4G

APP efficace controllare distanza : 40 metri

Modalità di controllo: controllo del menu, LAMPADA LED Controllo APP, telecomando, DMX wireless controllare

Modalità di funzionamento: semovente, controllo vocale, master-slave, DMX wireless

DMX controllare canale : 2 CH /6 CH /8 CH /11 CH

Schermo: OLED display

Protezione livello : IP 65

Lavorando ambiente : -10°C-50°C

Materiale: Alluminio conchiglia

4. Visualizza Istruzioni :



Istruzioni del menu

Modalità		Divertimento cti su Descrizione	
Indirizzo	001—512	Codice indirizzo collocamento	
Canale	2 canali	Modalità a 2 canali	
	6 CH	Modalità a 6 canali	
	8 CH	Modalità a 8 canali	
	11CH	11 canali modalità	
Errore DMX	Blackout	Campo nero quando il segnale linea È caduto	
	Presa	Mantieni quando il segnale linea È caduto	
Frequenza	600 Hz	600 aggiornamenti valutare	
	1200 Hz	1200 aggiornamento valutare	
	2000 Hz	Aggiornamento del 2000 valutare	
	4000 Hz	4000 aggiornamenti valutare	
	12 kHz	12 mila aggiornare valutare	
	25 kHz	25 mila aggiornare valutare	
Costume	Rosso : 0-255	Oscuramento manuale rosso	
	Verde : 0-255	Oscuramento manuale verde	
	Blu : 0-255	Oscuramento manuale blu	
	Bianco : 0-255	Oscuramento manuale bianco	
	Ambra : 0-255	Oscuramento manuale ambra	
	UV : 0-255	Oscuramento manuale viola	
Programma	Statico	Colore : 01-32	32 tipi di miscelazione statica dei colori
		Velocità : 01-16	Velocità del flash (quando il la velocità è 00, Esso È statico colore miscelazione)
	Auto	Velocità : 00-16	Salto di colore
	Dissolve nza	Dissolvenz a 01	Velocità : 00-16 Sfumatura di colore
		Dissolvenz a 02	Velocità : 00-16 Mutazione del colore
		Dissolvenz a 03	Velocità : 00-16 Cambiamento di impulso di colore
	Suono	Suono :01	Cambio colore controllato vocalmente
		Suono :02	Mutazione controllata dalla voce

		Suono :03		Cambiamento di colore controllato vocalmente e strobo
		Suono :04		mutazione + colore controllato dalla voce modifica E strobo
	CCT	TC	2000K	
			2200K	
			2400K	
			2600K	
			2800K	
			3200K	
			3600K	
			4000K	
			4400K	
			4800K	
			5200K	
			5600K	
			6000K	
			6400K	
			6800K	
			7200K	
			7600K	
			8000K	
			8400K	
			8800K	
			9200K	
			9600K	
			10000K	
WIFI	LED_XXX		Modalità WIFI e collegamento indirizzo	
DMX senza fili	SU	ACCESO/SPENTO	Senza fili acceso/spento	
		Gruppo Identificazione : 1-7	ID 1- ID 7 Rosso /Verde/Giallo/Blu/Viola/Ciano /Bianco	
Tempo di esecuzione	2/4/6/8 ore		Impostazione del tempo di illuminazione	
Retroilluminazione	anni '20		Lo schermo si spegne Dopo 10 secondi di standby	
	anni '30		Lo schermo si spegne Dopo 20 s di standby	
	anni '40		Lo schermo si spegne Dopo 30 secondi di standby	
Infrarossi	ACCESO/SPENTO		telecomando a infrarossi acceso/spento	
Blocco menu	ACCESO/SPENTO		Chiave blocco acceso/spento (Quando il lo schermo è bloccato, premere a lungo SU+GIÙ per sbloccare)	
Faory Reset	NO/SÌ		Sistema reset autocontrollo	
Curva	Guidato Curva 1		Curva lineare	
	Guidato Curva 2		Curva quadrata	
	Guidato Curva 3		Curva logaritmica	
	Guidato Curva 4		curva a S	
Informazioni	Versione	Versione 1.0	Versione del software	
	Ora corrente	00H00M00S	Tempo di utilizzo	

5. Tabella delle caratteristiche del canale DMX (controller wireless)

Channel	Modalità 2CH	6 canali Modalità	Modalità 8CH	11 CH Modalità
CH1	0-255 Totale Oscuramento	0-255 Rosso Lineare Oscuramento	0-255 Totale Oscuramento	0-255 Totale Oscuramento
CH2	0-10 Luce Spento 11-20 CT 2000K 21-30 CT 2200K 31-40 CT 2400K 41-50 CT 2600K 51-60 CT 2800K 61-70 CT 3200K 71-80 CT 3600K 81-90 CT 4000K 91-100 CT 4400K 101-110 CT 4800K 111-120 CT 5200K 121-130 CT 5600K 131-140 CT 6000K 141-150 CT 6400K 151-160 CT 6800K 161-170 CT 7200K 171-180 CT 7600K 181-190 CT 8000K 191-200 CT 8400K 201-210 CT 8800K 211-220 CT 9200K 221-230 CT 9600K 231-240 CT 10000K 241-255 NF	0-255 Verde Lineare Oscuramento	0-9 NF 10-255 Strobo (lento) A veloce)	0-255 Rosso Lineare Oscuramento
CH3		0-255 Blu Lineare Oscuramento	0-255 Rosso Lineare Oscuramento	0-255 Verde Lineare Oscuramento
CH4		0-255 Bianco Lineare Oscuramento	0-255 Verde Lineare Oscuramento	0-255 Blu Lineare Oscuramento
CH5		0-255 Ambra Lineare Oscuramento	0-255 Blu Lineare Oscuramento	0-255 Bianco Lineare Oscuramento
CH6		0-255 Viola Lineare Oscuramento	0-255 Bianco Lineare Oscuramento	0-255 Ambra Lineare Oscuramento
CH7			0-255 Ambra Lineare Oscuramento	0-255 Viola Lineare Oscuramento
CH8			0-255 Viola Lineare Oscuramento	0-9 Luce Spento , 10-255 Strobo (lento Troppo veloce)

CH9	0-10 Luce Fuori 11-20 CT 2000K 21-30 CT 2200K 31-40 CT 2400K 41-50 CT 2600K 51-60 CT 2800K 61-70 CT 3200K 71-80 CT 3600K 81-90 CT 4000K 91-100 CT 4400K 101-110 CT 4800K 111-120 CT 5200K 121-130 CT 5600K 131-140 CT 6000K 141-150 CT 6400K 151-160 CT 6800K 161-170 CT 7200K 171-180 CT 7600K 181-190 CT 8000K 191-200 CT 8400K 201-210 CT 8800K 211-220 CT 9200K 221-230 CT 9600K 231-240 TC 10000K 241-255 NF
CH10	0-9 NF 10-50 Colore statico Miscelazione 51-100 Modalità salto 101-150 Modalità gradiente 151-200 Modalità di mutazione 201-215 Voce con cambio colore Controllare 216-230 Colore Controllo vocale stroboscopico 231-245 Controllo vocale della mutazione 246-255 Controllo vocale della respirazione
CH11	0-255 Velocità

6. Funzione remota

1. Oscuramento Su
2. Oscuramento Giù
3. Spento : Luce Spento / Pausa
4. Su : Leggero Acceso / In esecuzione
5. R, G, B, W, UN, UV : 6 Separare Colori
- 6.0 : Consolle A001 Ricezione Modalità , SU E GIÙ A regolare indirizzo
7. 1-9 : 9 Misto Colori
8. AUTO : Modalità salto colore, SU e GIÙ per regolare velocità
9. STROBO: Modalità Flash, SU e GIÙ per regolare velocità
10. FADE : Colore Pendenza Modalità , SU E GIÙ A regolare velocità
11. SUONO : Voce Controllare Modalità , SU E GIÙ A regolare voce sensibilità .



7. Passaggi di connessione del c

First, scan the QR code on the cover to download the LED LAMP app



1. Selezionare Programma E premere IL su E giù chiavi A selezionare WIFI E confermare .

2. Selezionare Wifi Modalità E premere OK . LED -*** Volere Essere visualizzato sotto Wifi .



IL mobile
telefono WLAN
esigenze A Essere
girato SU,
Altrimenti non può
Essere usato! !



3. Trova IL corrispondente L -*** in l'elenco WLAN dei telefoni cellulari E fare clic su Connetti.

- 4 . Clic A aprire IL installato GUIDATO LAMPADA applicazione



5. Fare clic Aggiungere In IL superiore Giusto angolo



6. Selezionare IL esclusivo modulo
LUCE LED in Palcoscenico girare SU



7. Dopo IL connessione È
di successo , tu Potere controllare



8. Dopo riuscito connessione ,
Verrà visualizzata la LUCE LED
SU IL casa pagina E Voi puoi
cliccare Esso direttamente A
utilizzo Esso senza
aggiungendolo Ancora.

Impermeable Aplicación Batería Par Luz Usuario Manual

6 PULGADAS 1 RGBAW UV
ALIMENTADO POR BATERÍA INALÁMBRICO



Escanee el código QR para descargar el LED LÁMPARA exclusiva aplicación

Lea el manual del usuario antes de Comience a utilizar el dispositivo.




1. Consejos ú

Agradecer tú para elegir nuestro aplicación inalámbrica serie lámparas. Nosotros asegurar tú eso cada producción tiene estado vigorosamente calidad probado antes venta a asegurar eso él es en el mejor laboral condición. Después de ti recibir el Produ, por favor con cuidado abrir el paquete y controlar todo el contenido a asegurar eso el producción y repuesto regiones son completo y en bien condición durante transporte. Si hay es cualquier daño o pérdida durante Transporte, por favor contáctenos a tiempo.

2. Precauciones para un u

- ① Esta lámpara Debe mantenerse seco y s no debe almacenarse en a húmedo ambiente.
- 2 El uso intermitente prolongará eficazmente la vida útil . de este lámpara.
- ③ No utilice disolventes orgánicos para limpiar el lámpara a evitar daño.
- ④ Hacer no trabajar en un ambiente con a temperatura arriba 45 °C .
- 5 Al retirar este producto , deséchelo de forma adecuada . el embalaje bolsa y embalaje caja y hacer No dejar que los niños jueguen con él;
- ⑥ No deje que el cable de alimentación venga en contacto con alto temperatura o afilado objeción , y hacer no tirar el cable de alimentación para desenchufar el cable de alimentación;
- ⑦ No lo utilice en un entorno con alta temperatura, alto polvo, corrosivo gas, inflamable gas, lluvia , etc.

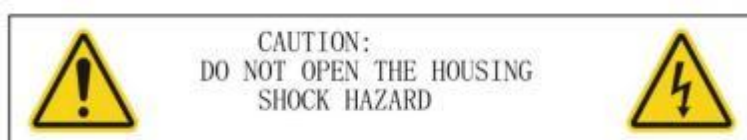

3. Parámetros técnicos

Laboral Voltaje : CA 100 V-240 V 50/60 Hz

Luz Fuente : 4 LED (RGBWA + UV)

Destello frecuencia : 1-25 Hz

Luz producción ángulo : 20°

Promedio CONDUJO vida : 50000 horas

Batería capacidad : 6000 mA

Cargando tiempo : 5 horas

Batería vida: acerca de 3 horas en lleno brillo, acerca de 6 horas para autopropulsado operación, acerca de 12 horas para soltero color

Protocolo de control remoto: control remoto por infrarrojos

Eficaz control distancia : 10 metros

Nombre de la aplicación de control: LÁMPARA LED

APLICACIÓN conexión Protocolo : 2.4G

APLICACIÓN eficaz control distancia : 40 metros

Modo de control: control de menú, LÁMPARA LED Control de aplicación, control remoto, DMX inalámbrico control

Modo de funcionamiento: autopropulsado, control por voz, maestro-esclavo, DMX inalámbrico

DMX control Canal : 2 canales / 6 canales / 8 canales / 11 canales

Pantalla: OLED mostrar

Proteión nivel : IP 65

Laboral Entorno : -10°C-50°C

Material: Aluminio caparazón

4. Pantalla Instrucción :



Instrucciones del menú

Modos			Descripción de la actividad divertida
DIRECCIÓN	001—512		Código de dirección configuración
Canal	2 canales		Modo de 2 canales
	6 canales		Modo de 6 canales
	8 canales		Modo de 8 canales
	11 canales		11 canales modo
Fallo DMX	Apagón		Campo negro cuando hay señal línea es abandonó
	Sostener		Mantener cuando la señal línea es abandonó
Frecuencia	600 Hz		600 actualizaciones tasa
	1200 Hz		1200 actualizaciones tasa
	2000 Hz		Actualización del año 2000 tasa
	4000 Hz		4000 actualizaciones tasa
	12 kHz		12 mil refrescar tasa
	25 kHz		25 mil refrescar tasa
Costumbre	Rojo : 0-255		Atenuación manual roja
	Verde : 0-255		Atenuación manual verde
	Azul : 0-255		Atenuación manual azul
	Blanco : 0-255		Atenuación manual blanca
	Ámbar : 0-255		Atenuación manual del color ámbar
	UV : 0-255		Atenuación manual púrpura
Programa	Estático	Color : 01-32	32 tipos de mezcla de colores estáticos
		Velocidad : 01-16	Velocidad del flash (cuando el la velocidad es 00, él es estático color mezclando)
	Auto	Velocidad : 00-16	Salto de color
	Desteñir	Desteñir 01	Velocidad : 00-16
		Desteñir 02	Velocidad : 00-16
		Desteñir 03	Velocidad : 00-16
	Sonido	Sonido :01	Cambio de color controlado por voz
		Sonido :02	Mutación controlada por voz

		Sonido :03		Cambio de color controlado por voz y luz estroboscópica
		Sonido :04		Cambio de color controlado por voz + mutación + color cambiar y luz estroboscópica
	CCT	C o n n e c t i c u t	2000 mil	
			2200K	
			2400K	
			2600K	
			2800K	
			3200K	
			3600K	
			4000K	
			4400K	
			4800K	
			5200K	
			5600K	
			6000K	
			6400K	
			6800K	
			7200K	
			7600K	
			8000K	
			8400K	
			8800K	
			9200K	
			9600K	
			10000K	
Wi-Fi	LED_XXX		Modo WIFI y enlace DIRECCIÓN	
DMX inalámbrico	EN	ENCENDIDO/APAGADO		Inalámbrico encendido/apagado
		Grupo Identificación : 1-7		Identificación 1- Identificación 7 Rojo /Verde/Amarillo/Azul/Morado/Cian /Blanco
Tiempo de ejecución	2/4/6/8 horas			Ajuste del tiempo de iluminación
Luz de fondo	años 20			La pantalla se apaga después 10 segundos de espera
	años 30			La pantalla se apaga después 20 s de espera
	años 40			La pantalla se apaga después 30 segundos de espera
IR	ENCENDIDO/APAGADO			Control remoto por infrarrojos encendido/apagado
Bloqueo de menú	ENCENDIDO/APAGADO			Llave bloqueo activado/desactivado (Cuando el La pantalla está bloqueada, mantenga pulsado ARRIBA+ABAJO para desbloquear)
Reinicio de hadas	NO/SÍ			Sistema reinicio de autocomprobación
Curva	Condujo Curva 1			curva lineal
	Condujo Curva 2			Curva cuadrada
	Condujo Curva 3			curva logarítmica
	Condujo Curva 4			curva S
Información	Versión	Versión 1.0		Versión del software
	Hora actual	00H00M00S		Tiempo de uso

5. Tabla de características del canal DMX (controlador inalámbrico)

Channel	Modo 2CH	6 canales Modo	Modo 8CH	11 canales Modo
CH1	0-255 Total Atenuación	0-255 Rojo Lineal Atenuación	0-255 Total Atenuación	0-255 Total Atenuación
CH2	0-10 Luz Apagado 11-20 CT 2000K 21-30 CT 2200K 31-40 CT 2400K 41-50 CT 2600K 51-60 CT 2800K 61-70 CT 3200K 71-80 CT 3600K 81-90 CT 4000K 91-100 ct 4400K 101-110 CT 4800K 111-120 CT 5200K 121-130 CT 5600K 131-140 CT 6000K 141-150 CT 6400K 151-160 CT 6800K 161-170 CT 7200K 171-180 CT 7600K 181-190 CT 8000K 191-200 CT 8400K 201-210 CT 8800K 211-220 CT 9200K 221-230 CT 9600K 231-240 CT 10000K 241-255 NF	0-255 Verde Lineal Atenuación	0-9 NF 10-255 Estroboscópico (lento) a rápido)	0-255 Rojo Lineal Atenuación
CH3		0-255 Azul Lineal Atenuación	0-255 Rojo Lineal Atenuación	0-255 Verde Lineal Atenuación
CH4		0-255 Blanco Lineal Atenuación	0-255 Verde Lineal Atenuación	0-255 Azul Lineal Atenuación
CH5		0-255 Ámbar Lineal Atenuación	0-255 Azul Lineal Atenuación	0-255 Blanco Lineal Atenuación
CH6		0-255 Púrpura Lineal Atenuación	0-255 Blanco Lineal Atenuación	0-255 Ámbar Lineal Atenuación
CH7			0-255 Ámbar Lineal Atenuación	0-255 Púrpura Lineal Atenuación
CH8			0-255 Púrpura Lineal Atenuación	0-9 Luz Apagado , 10-255 Estroboscópico (lento) Demasiado rápido)

CH9	0-10 Luz Apagado 11-20 CT 2000 mil 21-30 CT 2200K 31-40 CT 2400K 41-50 CT 2600K 51-60 CT 2800K 61-70 CT 3200K 71-80 CT 3600K 81-90 CT 4000K 91-100 CT 4400K 101-110 CT 4800K 111-120 CT 5200K 121-130 CT 5600K 131-140 CT 6000K 141-150 CT 6400K 151-160 CT 6800K 161-170 CT 7200K 171-180 CT 7600K 181-190 CT 8000K 191-200 CT 8400K 201-210 CT 8800K 211-220 CT 9200K 221-230 CT 9600K 231-240 Connecticut 10000K 241-255 NF
CH10	0-9 NF 10-50 Color estático Mezclando 51-100 Modo de salto 101-150 Modo degradado 151 -200 Modo de mutación 201- 215 Voz que cambia de color Control 216-230 Color Control de voz estroboscópico 231-245 Control de voz de mutación 246-255 Control de voz para la respiración
CH11	0-255 Velocidad

6. Función remota


-

7. Pasos para la conexión del co

First, scan the QR code on the cover to download the LED LAMP app



1. Seleccionar Programa y prensa el arriba y abajo 2. Seleccionar Wi-Fi Modo y prensa Está bien . LED -***
llaves a seleccionar Wi - Fi y confirmar . voluntad ser desplegado abajo Wi-Fi .



3. Encuentra el correspondiente L -*** en 4 . Hacer clic a abierto el instalado CONDUJO LÁMPARA solicitud la lista de WLAN del teléfono móvil y Haga clic en Conectar.




5. Haga clic Agregar en el superior bien esquina



6. Seleccionar el exclusivo módulo LUZ LED en Escenario girar en



7. Después el conexión es exitoso , tu poder control

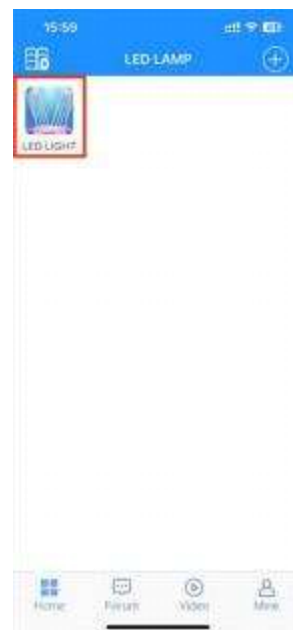

8. Después exitoso conexión ,
Se mostrará la LUZ LED
en el hogar página y tú
puede hacer clic él directamente
a usar él sin Agregándolo de
nuevo.

Étanche APP Batterie Par Light Utilisateur Manuel

6 po 1 UV RGBAW
ALIMENTÉ PAR BATTERIE SANS FIL



Scannez le code QR pour télécharger la LED LAMPE e exclusive application

Lisez le manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser l'appareil.




1. Conseils ch

Remercier toi pour choisir notre application sans fil série lampes. Nous assurer toi que chaque produit a a été stridement qualité testé avant vente à assurer que il est dans le meilleur fonctionnement état. Après vous recevoir le produit, s'il vous plaît soigneusement ouvrir le emballer et vérifier tous le contenu à assurer que le produit et de rechange parties sont complet et dans bien condition pendant transport. S'il y a est n'importe lequel dommage ou perte pendant transport, veuillez nous contacter à temps.

2. Précautions pour une u

- 1 Cette lampe doit être conservé au sec et s ne doit pas être stocké dans un humide environnement.
- ② Une utilisation intermittente prolongera efficacement la durée de vie de ce lampe.
- ③ N'utilisez pas de solvants organiques pour essuyer le lampe à éviter dommage.
- ④ Faire pas travail dans un environnement avec un température au-dessus de 45°C.
- 5 Lorsque vous retirez ce produit , veuillez le jeter correctement. l'emballage sac et conditionnement boîte et faire ne pas laisser les enfants jouer avec il;
- 6 Ne pas laissez venir le cordon d'alimentation dans contact avec haut température ou pointu objection , et faire ne pas tirer le cordon d'alimentation pour débrancher le cordon d'alimentation ;
- ⑦ Ne l'utilisez pas dans un environnement à forte température, haut poussière, corrosif gaz, inflammable gaz, pluie , etc.

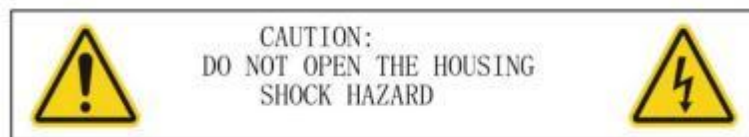

3. Paramètres technique

Fonctionnement tension : AC 100V-240V 50/60 HZ

Lumière source : 4 LED (RGBWA + UV)

Éclair fréquence : 1-25 Hz

Lumière sortir angle : 20°

Moyenne DIRIGÉ vie : 50000h

Batterie capacité : 6000 mA

Chargement temps : 5 heures

Batterie vie: à propos 3 heures à complet luminosité, à propos 6 heures pour autopropulsé opération, à propos 12 heures pour célibataire couleur

Protocole de contrôle à distance : télécommande infrarouge

Efficace contrôle distance : 10 mètres

Nom de l'application de contrôle : LAMPE À LED

APPLICATION connexion protocole : 2.4G

APPLICATION efficace contrôle distance : 40 mètres

Mode de contrôle : contrôle par menu, LAMPE LED Contrôle par application, télécommande, DMX sans fil contrôle

Mode de fonctionnement : automoteur, commande vocale, maître-esclave, DMX sans fil

DMX contrôle canal : 2 CH / 6 CH / 8 CH / 11 CH

Affichage : OLED afficher

Protection niveau : IP 65

Fonctionnement environnement : -10°C-50°C

Matériel: Aluminium coquille

4.Affichage | Instructions :



Instructions du menu

Modes			Description de la fonction amusante	
Adresse	001—512		Code d'adresse paramètre	
Canal	2 CH		Mode 2 canaux	
	6 CH		Mode 6 canaux	
	8 CH		Mode 8 canaux	
	11CH		11 canaux mode	
Échec DMX	Black-out		Champ noir lorsque le signal doubler est abandonné	
	Prise		Garder quand le signal doubler est abandonné	
Fréquence	600 Hz		600 rafraichissements taux	
	1200 Hz		1200 rafraichissements taux	
	2000 Hz		2000 rafraichissement taux	
	4000 Hz		4000 rafraichissements taux	
	12 kHz		12 K rafraichir taux	
	25 kHz		25 K rafraichir taux	
Coutume	Rouge : 0-255		Gradation manuelle rouge	
	Vert : 0-255		Gradation manuelle verte	
	Bleu : 0-255		Gradation manuelle bleue	
	Blanc : 0-255		Gradation manuelle blanche	
	Ambre : 0-255		Variation manuelle de l'intensité lumineuse ambre	
	UV : 0-255		Gradation manuelle violette	
Programme	Statique	Couleur : 01-32		32 types de mélange de couleurs statiques
		Vitesse : 01-16		Vitesse du flash (quand le la vitesse est 00, il est statique couleur mélange)
	Auto	Vitesse : 00-16		Saut de couleur
	Disparaître	Disparaître 01	Vitesse : 00-16	Dégradé de couleurs
		Disparaître 02	Vitesse : 00-16	Mutation de couleur
		Disparaître 03	Vitesse : 00-16	Changement d'impulsion de couleur
	Son	Son :01		Changement de couleur contrôlé par la voix
		Son :02		Mutation contrôlée par la voix

		Son :03		Changement de couleur à commande vocale et stroboscope
		Son :04		Changement de couleur + mutation + couleur contrôlés par la voix changement et stroboscope
	CCT		2000 000	
			2200K	
			2400K	
			2600K	
			2800K	
			3200K	
			3600K	
			4000K	
			4400K	
			4800K	
			5200K	
			5600K	
			6000K	
			6400K	
			6800K	
			7200K	
			7600K	
			8000K	
			8400K	
			8800K	
			9200K	
			9600K	
			10000K	
	Wi-Fi	LED_XXX	Mode WIFI et lien adresse	
DMX sans fil	SUR	MARCHE/ARRÊT	Sans fil marche/arrêt	
		Groupe ID : 1-7	ID 1- ID 7 Rouge /Vert/Jaune/Bleu/Violet/Cyan /Blanc	
Durée d'exécution	2/4/6/8 heures		Réglage du temps d'éclairage	
Rétroéclairage	années 20		L'écran s'éteint après 10s de veille	
	années 30		L'écran s'éteint après 20 s de veille	
	années 40		L'écran s'éteint après 30 secondes de veille	
IR	MARCHE/ARRÊT		Télécommande infrarouge marche/arrêt	
Verrouillage du menu	MARCHE/ARRÊT		Clé verrouillage activé/désactivé (Quand le l'écran est verrouillé, appuyez longuement HAUT+BAS pour déverrouiller)	
Réinitialisation de Faory	NON/OUI		Système réinitialisation de l'auto-vérification	
Courbe	Dirigé Courbe 1		Courbe linéaire	
	Dirigé Courbe 2		Courbe carrée	
	Dirigé Courbe 3		Courbe logarithmique	
	Dirigé Courbe 4		Courbe en S	
Information	Version	V1.0	Version du logiciel	
	Heure actuelle	00H00M00S	Temps d'utilisation	

5. Tableau des caractéristiques des canaux DMX (Contrôleur sans fil)

Channel	Mode 2 canaux	6CH Mode	Mode 8 canaux	11 CH Mode
CH 1	0-255 Total Atténuation	0-255 Rouge Linéaire Atténuation	0-255 Total Atténuation	0-255 Total Atténuation
CH 2	0-10 Lumière Désactivé 11-20 CT 2000K 21-30 CT 2200K 31-40 CT 2400K 41-50 CT 2600K 51-60 CT 2800K 61-70 CT 3200K 71-80 CT 3600K 81-90 CT 4000K 91-100 CT 4400K 101-110 CT 4800K 111-120 CT 5200K 121-130 CT 5600K 131-140 CT 6000K 141-150 CT 6400K 151-160 CT 6800K 161-170 CT 7200K 171-180 CT 7600K 181-190 CT 8000K 191-200 CT 8400K 201-210 CT 8800K 211-220 CT 9200K 221-230 CT 9600K 231-240 CT 10000K 241-255 NF	0-255 Vert Linéaire Atténuation	0-9 NF 10-255 Stroboscope (lent à rapide)	0-255 Rouge Linéaire Atténuation
CH 3		0-255 Bleu Linéaire Atténuation	0-255 Rouge Linéaire Atténuation	0-255 Vert Linéaire Atténuation
CH 4		0-255 Blanc Linéaire Atténuation	0-255 Vert Linéaire Atténuation	0-255 Bleu Linéaire Atténuation
CH 5		0-255 Ambre Linéaire Atténuation	0-255 Bleu Linéaire Atténuation	0-255 Blanc Linéaire Atténuation
CH 6		0-255 Violet Linéaire Atténuation	0-255 Blanc Linéaire Atténuation	0-255 Ambre Linéaire Atténuation
CH 7			0-255 Ambre Linéaire Atténuation	0-255 Violet Linéaire Atténuation
CH 8			0-255 Violet Linéaire Atténuation	0-9 Lumière Désactivé , 10-255 Stroboscope (lent) (Jeûner)

CH 9	0-10 Lumière Hors 11-20 CT 2000 000 21-30 CT 2200K 31-40 CT 2400K 41-50 CT 2600K 51-60 CT 2800K 61-70 CT 3200K 71-80 CT 3600K 81-90 CT 4000K 91-100 CT 4400K 101-110 CT 4800K 111-120 CT 5200K 121-130 CT 5600K 131-140 CT 6000K 141-150 CT 6400K 151-160 CT 6800K 161-170 CT 7200K 171-180 CT 7600K 181-190 CT 8000K 191-200 CT 8400K 201-210 CT 8800K 211-220 CT 9200K 221-230 CT 9600K 231-240 tomodensitométrie 10000K 241-255 NF
CH 10	0-9 NF 10-50 Couleur statique Mélange 51-100 Mode saut 101-150 Mode dégradé 151-200 Mode de mutation 201- 215 Voix à changement de couleur Contrôle 216-230 Couleur Commande vocale stroboscopique 231-245 Contrôle vocal de mutation 246-255 Contrôle vocal de la respiration
CH 11	0-255 Vitesse

6. Fonction à distar

1. Gradation En haut
2. Gradation Vers le bas
3. Éteint : Lumière Arrêt / Pause
4. Sur : Lumière En marche / En cours d'exécution
5. R, V, B, W, UN, UV : 6 Célébataire Couleurs
6. 0 : Console A001 Réception Mode , HAUT et VERS LE BAS à ajuster adresse
7. 1-9 : 9 Mixte Couleurs
8. AUTO : Mode de saut de couleur, HAUT et BAS pour régler vitesse
9. STROBOSCOPE : Mode Flash, HAUT et BAS pour ajuster vitesse
10. FONDU : Couleur Pente Mode , HAUT et VERS LE BAS à ajuster vitesse
11. SON : Voix Contrôle Mode , HAUT et VERS LE BAS à ajuster voix sensibilité .




7. Étapes de connexion au cont

First, scan the QR code on the cover to download the LED LAMP app



1. Sélectionnez Programme et presse le en haut et en bas
clés à sélectionner Wi - Fi et confirmer .
2. Sélectionner Wi-Fi Mode et presse OK . LED -***
volonté être affiché ci-dessous Wi-Fi .

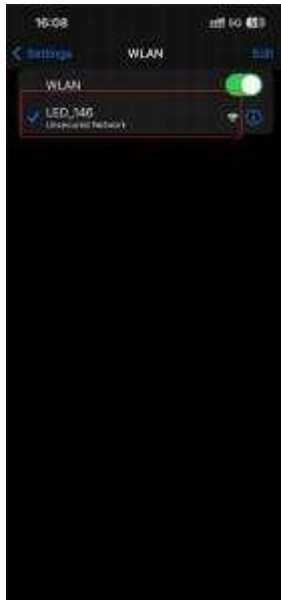

Le mobile
téléphone WLAN
besoins à être
tourné sur, sinon ça
ne peut pas être
utilisé!!



3. Trouver le correspondant L -*** en
la liste des réseaux WLAN des
téléphones portables et Cliquez
sur Connecter.

- 4 . Cliquez à ouvrir le installé DIRIGÉ LAMPE application



5. Cliquez Ajouter dans le supérieur droite coin



6. Sélectionner le exclusif module
LUMIÈRE LED dans Scène tourner sur



7. Après le connexion est
réussi , toi peut contrôle



8. Après réussi connexion ,
La lumière LED s'affichera
sur le maison page et toi
peut cliquer il directement à
utiliser il sans l'ajouter encore.