

4PCS APP Batteries Par Light User Manual

**4* 6 IN 1 RGBAW UV BATTERY
POWERED WIRELESS**



Scan to Download the LED Lamp APP

Read the user's manual before you start it for the first time to become more proficient.




Warm Tips

Thank you for choosing our APP Series cordless lamps. We assure you that each product has undergone strict quality inspection before sale to ensure that it is in the best working condition. After you receive the product, please carefully open the box and check all the contents to ensure that the product and spare parts are complete and in good condition during transportation. If any items are damaged or missing during transportation, please contact us immediately.

Safe Use Precautions

- ① This fixture should be kept dry and not stored in a humid environment.
- ② Intermittent use will effectively prolong the life of the lamp.
- ③ Do not use organic solvents to wipe the fixture to avoid damage.
- ④ Do not operate in an environment where the temperature exceeds 45°C or more.
- ⑤ When removing this product, please dispose of the bag and box properly and do not let children play with them;
- ⑥ Do not allow the power cord to come into contact with high temperature or sharp objects, and do not pull the power cord to unplug the product;
- ⑦ Do not use in high temperature, high dust and corrosive gas, flammable gas, rain water and other environments.

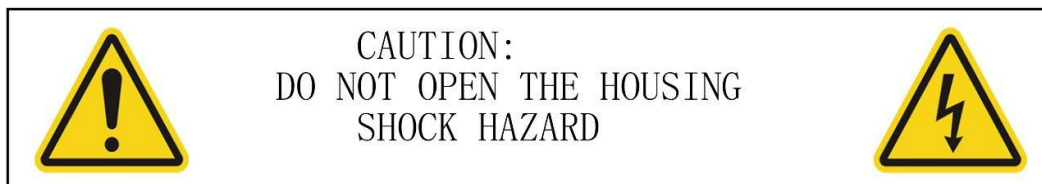

Technical Parameters

Operating Voltage: AC100V-240V 50/60HZ

Light Source: 4*(RGBWA+UV) LEDs

Strobe Frequency: 1-25Hz

Light Angle: 20°

LED Average Lifetime: 50000h

Battery Capacity: 5200mA

Charging Time: 4 hours

Operating Time: Full brightness about 3.5 hours, self-powered about 7 hours, single color about 10 hours

Remote Control Protocol: Infrared Remote Control

Effective Control Distance: 10 meters

Control Application Name: LED

LAMP APP Connection Protocol:

2.4G

APP Effective Control Distance: 40 meters

Control Mode: Lamp button control, LED LAMP APP control, remote control

Operation Mode: Auto, Sound-activated, WirelessDMX 512

DMX Control Channel: 6CH/8CH/10CH

Display: Digital Display


Protection Class: IP20

Operating Environment: -20°C-40°C

Material: Iron shell

Digital Display Interface (DDI):

Digital Display Interface (DDI)

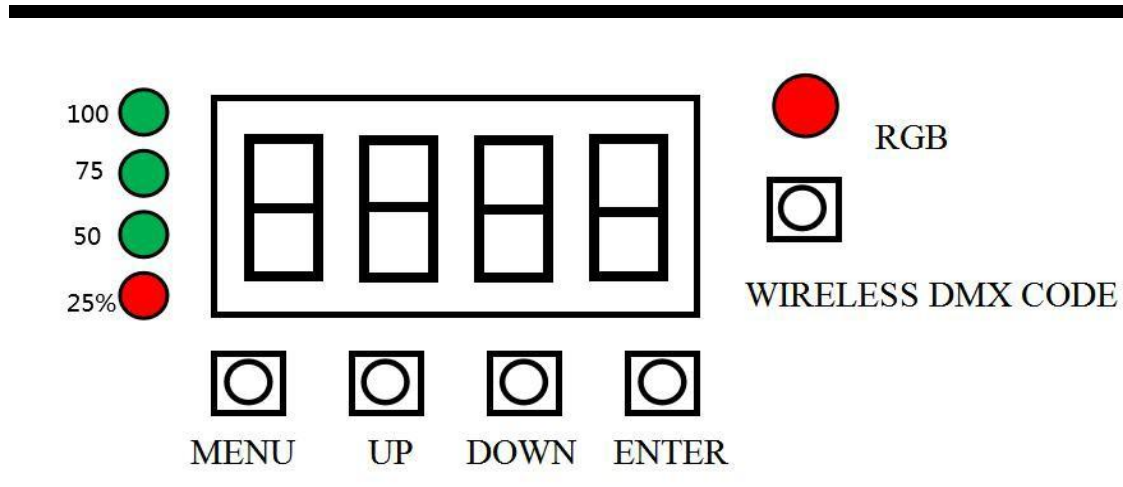

Digital Menu Function Options

Display Modes		Functional Description
A001	A001—A512	Address Code
Chnd	6CH	6 Channel Mode
	8CH	8 Channel Mode
	10CH	10 Channel Mode
FAIL	BLND	DMX512 Data Not Held (black field)
	HOLD	DMX512 Data Hold
CL01	CL01—CL32	32 static mixing modes, up and down keys to select colour; Strobe modes St00-St16 after confirmation, up and down key adjustment
AUT0	AUT0	All effect modes, speed modes SP01-SP16 after confirmation, up and down key adjustment
	AUT1	Color change self-propelled mode, after confirming the speed mode SP01-SP16, up and down keys to adjust
	AUT2	Gradient self-propelled mode, after confirming the speed mode SP01-SP16, up and down key adjustment
	AUT3	Mutation self-propelled mode, after confirming the speed mode SP01-SP16, up and down key adjustment
	AUT4	Breathing self-propelled mode, speed mode SP01-SP16 after confirmation, up and down key adjustment
SOU0	SOU0	Breathing self-propelled mode, after confirming the speed mode SP01-SP16, up and down key adjustment
	SOU1	All voice-activated modes
	SOU2	Voice activated mode sudden change
	SOU3	Color-changing strobe voice-activated mode
WIFI	LED-XXX	WIFI Address
NANU	D000-255	Manual total dimming

	R000-255	Manual red dimming
	G000-255	Manual green dimming
	B000-255	Manual blue dimming
	W000-255	Manual white dimming
	A000-255	Manual Amber Dimming
	P000-255	Manual purple dimming
	S000-255	Manual strobe dimming
TEST		Color self-test
LED	ON	Digital Display on (constant state)
	OFF	Digital Display off (30s after the automatic extinction of the screen, any key can be opened)
IRCL	ON	Infrared remote control on
	OFF	Infrared remote control off
2.4G	ON	Wireless DMX512 on
	OFF	Wireless DMX512 off
NODE	NOR	Standard Mode
	ECO	Power Saving Mode
VER	V1.0	Software Version Number

DMX Channels

Channel NO.	6CH Mode	8CH Mode	10CH Mode
CH1	0 -255 Red Dimming	0 Light OFF, 1-255 Total Dimming	0 -255 Total Dimming
CH2	0-255 Green Dimming	0-10 Light OFF, 11-255 Strobe (Slow to Fast)	0 -255 Red Dimming
CH3	0 -255 Blue Dimming	0 -255 Red Dimming	0 -255 Green Dimming
CH4	0-255 White Dimming	0 -255 Green Dimming	0 -255 Blue Dimming
CH5	0-255 Amber Dimming	0 -255 Blue Dimming	0 -255 White Dimming
CH6	0-255 Purple Dimming	0 -255 White Dimming	0 -255 Amber Dimming
CH7	0 -255 Red Dimming	0 -255 Amber Dimming	0 -255 Purple Dimming
CH8		0 -255 Purple Dimming	0-10 Light OFF, 11-255 Strobe (slow to fast)
CH9			0 -9 Light OFF, 10-50 Color Blend Mode 51-100 Color Change Mode 101-150 Gradient Mode 151-200 Mutation Mode 201-220 Color Chang Sound Control 221-240 Color Change Strobe Sound Control 241-255 Color Change Sound Control
CH10			0 -255 Speed (slow to fast)

Remote Control Function



Dimmer Up

Dimmer

Down OFF

Light OFF

ON Open

Light

R, G, B, W, A, UV Buttons: 6 single colors 1-9: 9 static color mixing (AC 1.....AC 9)

0 : Multiple color mixing modes, up and down keys to adjust 32 kinds of static color mixing

AUTO: Color changing mode, up / keys to adjust the speed

FADE: Gradient Mode, up/down keys to adjust the speed

STROBE: Color Selection Strobe Mode (optional 32 kinds), up /down keys to adjust speed

FADE : Gradient Mode, up/down to adjust speed

SOUND: Sound-activated Mode, up/down to select voice activated modes

APP Control Connection Steps

First, scan the QR code on the cover to download the LED LAMP app.



1. Press the menu button to flip to "WIFI"



2. Select "WiFi Mode" to confirm and "L-***" is displayed under WiFi.




Bluetooth and WLAN need to be turned on at the same time on your phone or it won't work!!!!




3. Find the corresponding "L-***" in the APP phone's WLAN list and click Connect.

4. Click to open the installed LED LAMP

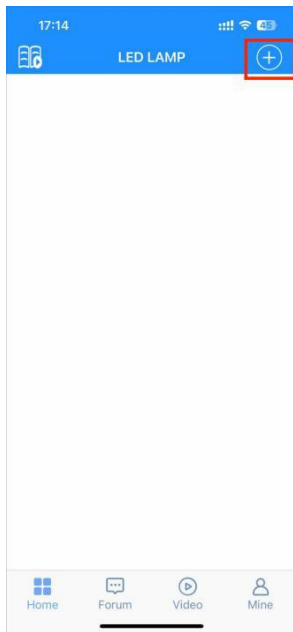


5. Click Add in the upper right

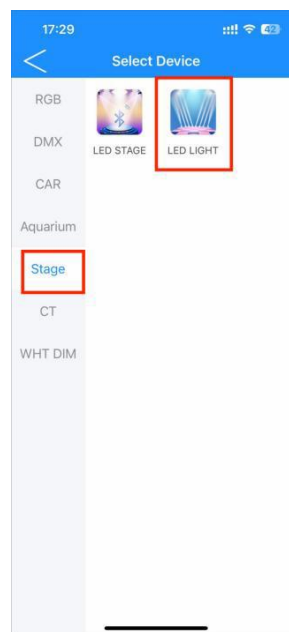

6. Select the exclusive module "LED LIGHT" in Stage



7. Successful connection allows you to control

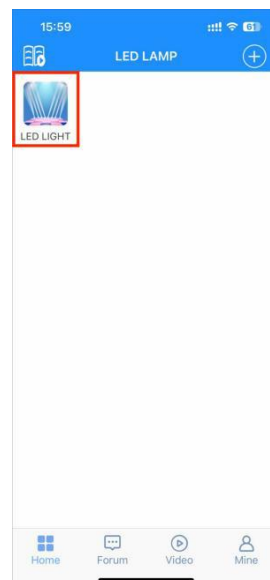

8. After successful connection, LED LIGHT will be displayed on the home page and can be used directly without adding

4 APP-Batterien Par Licht Benutzerhandbuch

4* 6 IN 1 RGBAW UV
BATTERIEBETRIEBEN
DRAHTLOS



Scannen Sie den Code, um die exklusive LED LAMP-App herunterzuladen.

Damit Sie sich schneller mit diesem Produkt vertraut machen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie es zum ersten Mal in Betrieb nehmen!




1. Warme Tipps

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere kabellosen Lampen der APP-Serie entschieden haben. Wir versichern Ihnen, dass jedes Produkt vor dem Verkauf strengen Qualitätstests unterzogen wird, um sicherzustellen, dass es sich in bestem Betriebszustand befindet. Nachdem Sie das Produkt erhalten haben, öffnen Sie bitte vorsichtig den Karton und überprüfen Sie den gesamten Inhalt, um sicherzustellen, dass das Produkt und die Ersatzteile während des Transports vollständig und in gutem Zustand sind. Sollte es während des Transports zu Beschädigungen oder fehlen kommen, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig.

2. Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung

- ① Diese Leuchte sollte trocken gehalten und nicht in einer feuchten Umgebung gelagert werden.
- ② Intermittierender Gebrauch verlängert die Lebensdauer dieser Leuchte effektiv.
- ③ Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel zum Abwischen der Leuchte, um Schäden zu vermeiden.
- ④ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur 45°C oder mehr überschreitet.
- ⑤ Nachdem Sie dieses Produkt herausgenommen haben, entsorgen Sie bitte den Beutel und die Schachtel ordnungsgemäß und lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
- ⑥ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit hohen Temperaturen oder scharfen Gegenständen in Berührung kommt, und ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker herauszuziehen.
- ⑦ Verwenden Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen, starkem Staub, korrosiven Gasen, entflammenden Gasen, Regenwasser und anderen Umgebungen.

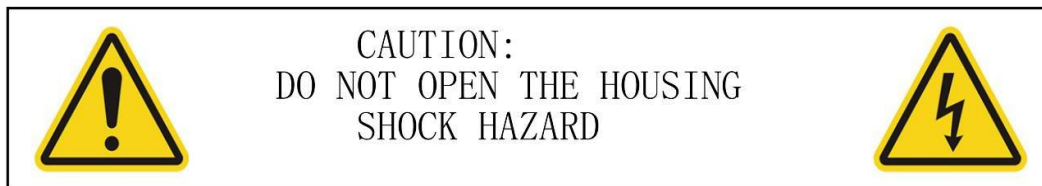

3. Technische Parameter

Betriebsspannung: AC100V-240V 50/60HZ

Lichtquelle: 4*(RGBWA+UV) LEDs

Blinkfrequenz: 1-25Hz

Winkel des Lichts: 20°

LED durchschnittliche Lebensdauer: 50000h

Batteriekapazität: 5200mA

Aufladezeit: 4 Stunden

Betriebsdauer: volles Licht ca. 3.5 Stunden, selbstfahrend ca. 7 Stunden, einfarbig ca. 10 Stunden oder so Fernbedienungsprotokoll: Infrarot-Fernbedienung

Effektive Steuerungsentfernung: 10 Meter

Name der Steuerungsanwendung: LED LAMP

APP-Verbindungsprotokoll: 2.4G

APP effektive Kontrolle Entfernung: 40 Meter

Steuerungsmodus: Lampen und Laternen Drucktastensteuerung, LED LAMP APP-Steuerung, Fernsteuerung

Betriebsart: selbstfahrend, Sprachsteuerung, Drahtlos DMX

DMX-Steuerkanal: 6CH/8CH/10CH


Anzeige: Digitalanzeige

Schutzart: IP20

Arbeitsumgebung: -20°C- 40° C

Material: Eisenschale

Digitale Display-Schnittstelle:

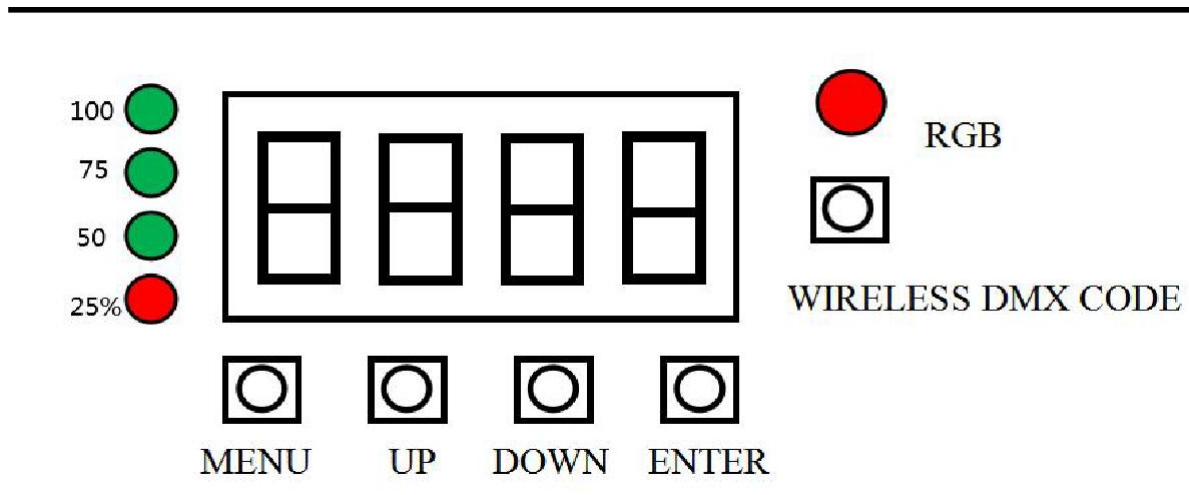

Digitalmenü Funktionsoptionen

Anzeigemodus		Funktionelle Beschreibung
A001	A001—A512	Adresscode
Chnd	6CH	6-Kanal-Modus
	8CH	8-Kanal-Betrieb
	10CH	10-Kanal-Modus
FAIL	BLND	DMX512 Daten nicht gehalten (schwarzes Feld)
	HOLd	DMX512 Daten werden gehalten
CL01	CL01—CL32	32 statische Farbmischmodi, Auf- und Abwärtstaste zur Farbauswahl; Bestätigte Stroboskop-Modi St00-St16, Einstellung mit Auf- und Abwärts-Taste
AUT0	AUT0	Alle Effektmodi, Geschwindigkeitsmodi SP01-SP16 nach Bestätigung, Einstellung der Auf- und Abwärtstaste
	AUT1	Farbwechsel im Selbstfahrmodus, Geschwindigkeitsmodus SP01-SP16 nach Bestätigung, Einstellung der Auf- und Abwärtstaste
	AUT2	Gradueller Selbstfahrmodus, Geschwindigkeitsmodus SP01-SP16 nach Bestätigung, Einstellung mit Auf- und Abwärtstaste
	AUT3	Mutation-Selbstfahrmodus, Geschwindigkeitsmodus SP01-SP16 nach Bestätigung, Einstellung mit Auf- und Abwärtstaste
	AUT4	Atmung Selbstfahrer-Modus, Geschwindigkeitsmodus SP01-SP16 nach Bestätigung, Einstellung mit Auf- und Abwärtstaste
SOU0	SOU0	Alle Sprachsteuerungsmodi
	SOU1	Farbwechselnder Sprachsteuerungsmodus
	SOU2	Mutierter Sprachsteuerungsmodus

	SOU3	Farbwechselnder Stroboskop-Sprachsteuerungsmodus
WIFI	LED-XXX	WIFI-Adresse
NANU	D000-255	Manuelles Gesamtdimmen
	R000-255	Manuelles Rot-Dimmen
	G000-255	Manuelles Grün-Dimmen
	B000-255	Manuelles Blau-Dimmen
	W000-255	Manuelles Weiß-Dimmen
	A000-255	Manuelles Bernstein-Dimmen
	P000-255	Manuelles Lila - Dimmen
	S000-255	Manuelles Stroboskop-Dimmen
TEST		Farb-Selbsttest
LED	ON	Die Digitalanzeige ist eingeschaltet (immer an)
	OFF	Die Digitalanzeige ist ausgeschaltet (der Bildschirm schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch aus und kann durch Drücken einer beliebigen Taste wieder eingeschaltet werden).
IRCL	ON	Infrarot-Fernbedienung ein
	OFF	Infrarot-Fernbedienung aus
2.4G	ON	Drahtlos DMX512 ein
	OFF	Drahtlos DMX512 aus
NODE	NOR	Standard-Modus
	ECO	Energiesparmodus
VER	V1.0	Versionsnummer der Software

6.Tabelle mit DMX-Kanaleigenschaften

Anzahl der Kanäle	6-Kanal-Modus	8-Kanal-Modus	10-Kanal-Modus
CH1	0 -255 Rotes Dimmen	0 geschlossenes Licht, 1-255 Gesamtdimmung	0 -255 Gesamtdimmung
CH2	0 -255 Grünes Dimmen	0-10 geschlossenes Licht, 11-255 Stroboskop (langsam bis schnell)	0 -255 Rotes Dimmen
CH3	0 -255 Blaues Dimmen	0 -255 Rotes Dimmen	0 -255 Grünes Dimmen
CH4	0 -255 Weißes Dimmen	0 -255 Grünes Dimmen	0 -255 Blaues Dimmen
CH5	0 -255 Bernstein Dimmen	0 -255 Blaues Dimmen	0 -255 Weißes Dimmen
CH6	0 -255 Violettes Dimmen	0 -255 Weißes Dimmen	0 -255 Bernstein Dimmen
CH7		0 -255 Bernstein Dimmen	0 -255 Violettes Dimmen
CH8		0 -255 Violettes Dimmen	0-10 geschlossenes Licht, 11-255 Stroboskop (langsam bis schnell)
CH9			0-9 Geschlossen Licht

			10-50 Farbmischmodus 51-100 Farbwechselmodus 101-150 Farbverlaufsmodus 151-200 Mutationsmodus 201-220 Sprachsteuerung mit Farbwechsel 221-240 Stroboskop-Soundsteuerung mit Farbwechsel 241-255 Mutation-Sprachsteuerung
CH10			0 -255 Geschwindigkeit (langsam bis schnell)

Fernbedienungsfunktion



- ①Dimmer Aufwärts-Taste
- ②Dimmer Abwärts-Taste
- ③“OFF” Lichter aus/ Pause
- ④“ON” Lichter an/laufen
- ⑤Tasten “R, G, B, W, A, UV” für 6 Einzelfarben
- ⑥Zifferntasten “1-9” für 9 statische Farbmischungen (AC 1.....AC 9)
- ⑦Taste “0” für mehrere Farbmischmodi, Tasten nach oben und unten für 32 statische Farbmischungen
- ⑧“AUTO”-Taste für Farbwechselmodus, Auf- und Ab-Tasten für Geschwindigkeitseinstellung
- ⑨“STROBE”-Taste zur Auswahl des Farbblitzmodus (optional 32 Arten), Auf- und Ab-Tasten zur Einstellung der Geschwindigkeit
- ⑩“FADE”-Taste für Fade-Modus, Auf- und Ab-Tasten für Geschwindigkeitseinstellung
- ⑪“SOUND”-Taste für den Sprachmodus, Auf- und Ab-Tasten zur Auswahl des Sprachmodus

APP-Steuerung Verbindungsschritte


Scannen Sie zunächst den QR-Code auf dem Cover, um die LED LAMP-Anwendung herunterzuladen



1. Wählen Sie „Shows“, um die Eingabe zu bestätigen



2. Wählen Sie "WiFi-Modus", drücken Sie zur Bestätigung und L-*** wird unter WiFi angezeigt.


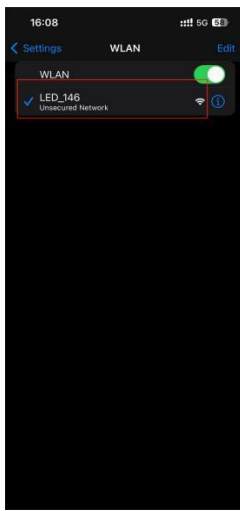


Bluetooth und WLAN müssen auf dem Handy gleichzeitig eingeschaltet sein, sonst funktioniert es nicht!!!




3. Suchen Sie das entsprechende L-*** in der WLAN-Liste Ihres Mobiltelefons und klicken Sie auf Verbinden.

4. Klicken Sie auf , um die installierte LED LAMP-Anwendung zu öffnen.

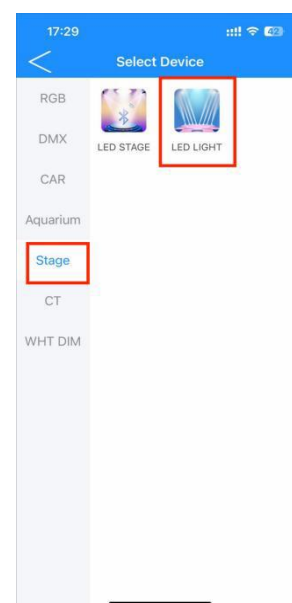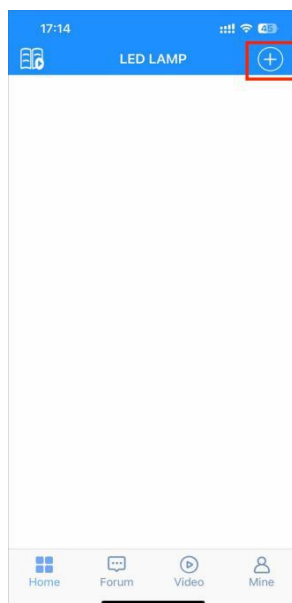

5. Klicken Sie oben rechts auf Hinzufügen

6. Wählen Sie das exklusive Modul "LED LIGHT" in "Stage", um es zu öffnen.

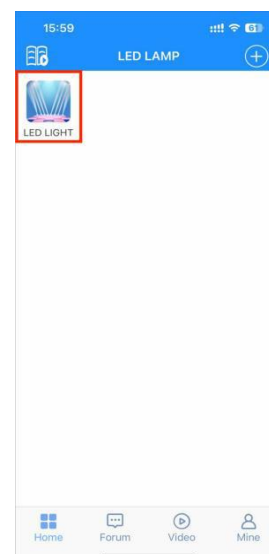

7. Sie können es nach erfolgreicher Verbindung steuern

8. Nach erfolgreicher Verbindung wird LED LIGHT auf der Startseite angezeigt und kann direkt ohne Hinzufügen verwendet werden.